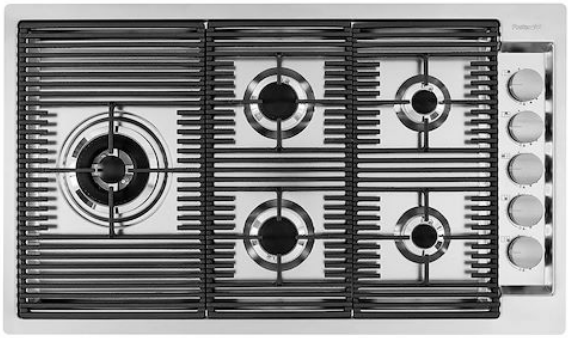


OUTLINE GAS

Piani cottura a gas

Codice: 7440 000

CARATTERISTICHE


ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA	Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.
BRUCIATORI SPECIALI	Molti piani Foster sono dotati di buciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.
COTTURA SICURA	Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.
GRIGLIE IN GHISA	La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.
PRECISE POWER	Bruciatori Flat con sistema PrecisePower: grande controllo nella regolazione. Massima precisione nella regolazione della fiamma, grazie ai 10 livelli predefiniti del sistema PrecisePower. Il tutto con l'estetica accattivante e ultrapiatta dei nuovi bruciatori Flat.
ULTRAPIATTI	I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Bordo Installazione	Sopratop | Filotop
Materiale	Acciaio inox AISI 304
Texture	Spazzolatura in linea
Alimentazione	220-240 V; 50/60 Hz
Dimensioni	873x513 mm
Dimensioni base	90cm
Elemento riscaldante	5 fuochi
Foro incasso	Vedi scheda tecnica
Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Larghezza	87 cm
Potenza totale	9.500 W
Ausiliare	2x1.000 W
Semirapido	2 x 1.750 W
Doppia Corona	4.000 W
Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Tipo di accensione	Accensione elettrica sottomanopola
Tipo gas	Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.
Tipologia	Piano Cottura a Gas


DATI TECNICI

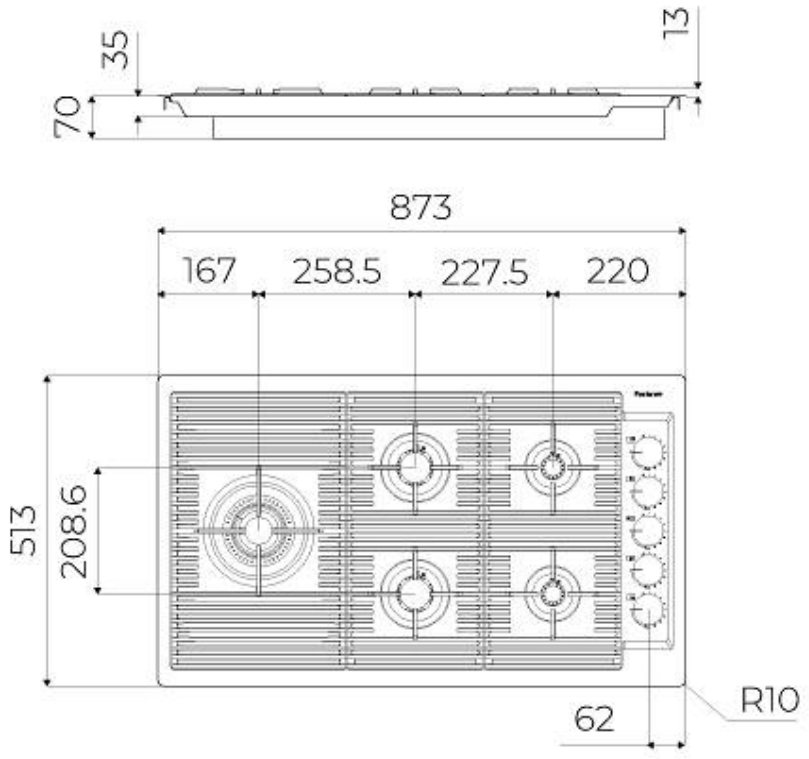



FTS - cut out

FT - cut out

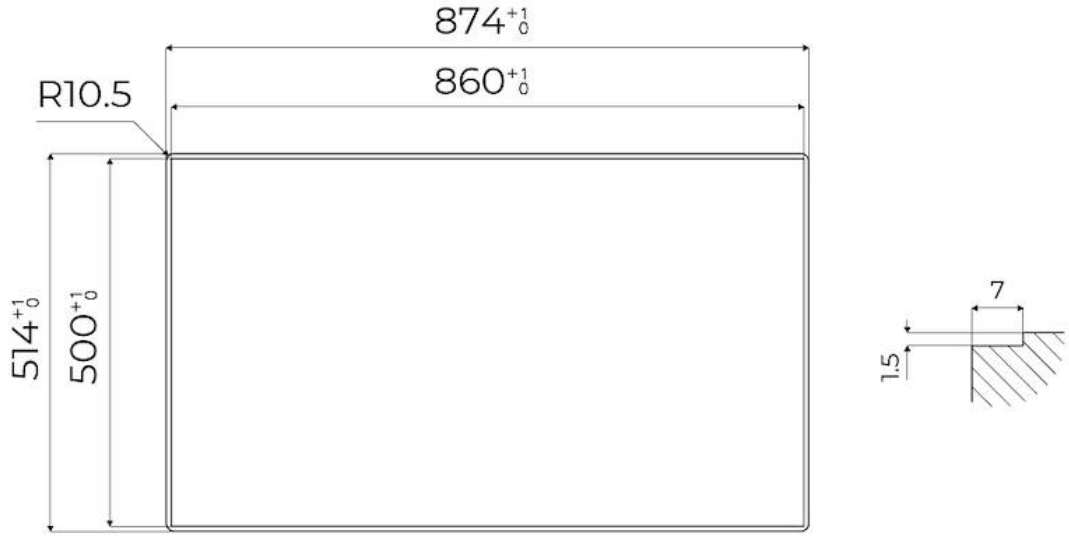

GALLERIA FOTOGRAFICA







ACCESSORI OPZIONALI



Porta Wok in Ghisa
9601 727

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



OUTLINE
6602 000